

LE SYSTÈME HERMA INNO-LINER

ÉTIQUETAGE AU MOYEN D'ÉTIQUETTES "SANS DOUBLURE"






HERMA InNo-Liner

- Q Avec le nouveau système HERMA InNo-Liner, il est désormais possible d'utiliser des étiquettes d'expédition sans papier de support.
- Q Cela permet non seulement d'emballer écologiquement mais aussi de faire des économies significatives sur le processus d'étiquetage.
- Q Ecologique - moins de déchets - moins de frais



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Q Lors de l'étiquetage, l'étiquette est d'abord imprimée, puis découpée puis la couche adhésive est activée par l'eau et par après l'étiquette est appliquée sur la boîte par une unité linéaire.
- Q Le matériau de l'étiquette est sans silicone et non auto-adhésif tant qu'il n'est pas activé après la distribution.
- Q Le papier utilisé devient très rapidement adhésif car il est libéré et activé par l'eau grâce à un micro-atomiseur spécial.
- Q Le système peut appliquer des étiquettes sur des cartons d'expédition de tailles différentes qui sont acheminés à travers de l'unité d'étiquetage dans un ordre différent.

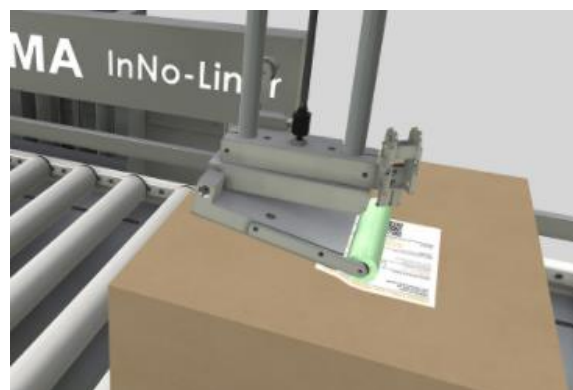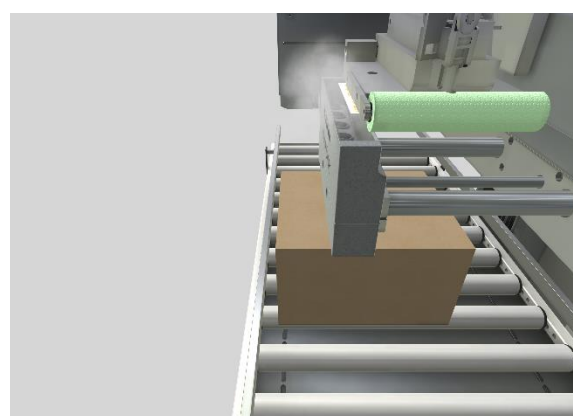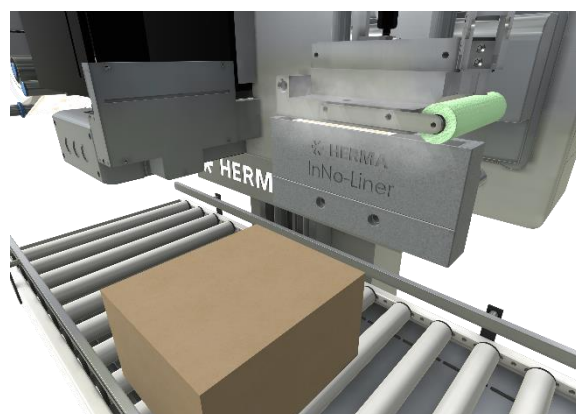

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produits

Carré/rectangulaire/stable, surface absorbante

Imprimante

Imprimante Zebra Série ZE500, 200/300dpi

Format d'étiquettes et description

Ø rouleau standard 300 mm (option 400 of 500 mm)

Ø noyau 76 mm

Hauteur d'étiquettes 60 - 148 x 80 - 210 mm.

Vitesse d'étiquetages

Dépend de la version, max. 20 produits/min.

Informations techniques

Panneau de commande, unité de coupe linéaire, système d'eau.

Matériel HERMA In-No Liner



MEBES bv

Kemelbeekstraat 5 - B-2460 Tielen

Tél. : +32 (0)14 401 845 - Fax : +32(0)14 401 921

info@mebes.be - www.mebes.be

